



PM-11S3 PREMIUM-VOLLVERSTÄRKER



Gestatten, die dritte Generation der von Presse und Verbrauchern gleichermaßen hochgelobten 11er-Verstärker-Serie von Marantz. Der PM-11S3 ist ein absolutes Ausnahmeprodukt. Erreicht wird dies unter anderem durch die neuen Marantz Lautsprecheranschlüsse aus Kupfer mit hohem Reinheitsgrad. Zudem steht ein neuer Power Amp Direct-Eingang zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Gerät die neue Remote App (iOS und Android) für Netzwerk-Player über den Marantz Steuerbus. Diese Erweiterungen und die zahlreichen Verbesserungen optimieren nicht nur die Audioqualität und den Funktionsumfang dieses beeindruckenden Verstärkers, sondern sie sind gleichzeitig ein Garant für nachhaltigen Erfolg in der Zukunft. Schon vor diesen Verfeinerungen bot der PM-11 fortschrittliche Technologien, um Sie mit einer detailreichen, präzisen und emotionsgeladenen Wiedergabequalität zu erfreuen. Der abgeschirmte Ringkerntrafo und ausgesuchte Komponenten bieten eine unvergleichlich stabile Leistung von 2 x 100 Watt bei 8 Ohm oder 2 x 200 Watt bei 4 Ohm. Die gesicherte Signalintegrität und der äußerst geringe Signal-Rauschabstand werden durch den 3-stufigen Aufbau mit Vorverstärker, zweistufigem Hauptverstärker und einem zusätzlichen Vorverstärker für MM/MC-Phono gewährleistet. Zu den eingesetzten Technologien zählen neueste HDAM-SA3 mit Stromgegenkopplung sowie symmetrische und möglichst kurze Signalwege, um einen dynamischen Klang und eine perfekte Stereo-Wiedergabe zu ermöglichen. Das Ergebnis ist eine unglaubliche Abbildung des Bühnenaufbaus mit einem breiten Klangspektrum und einer äußerst präzisen Positionierung der Instrumente und Stimmen. Das Chassis und die hintere Gehäuseplatte sind kupferbeschichtet, um an jedem Punkt eine

Erdung mit geringer Impedanz zu gewährleisten und so eine bestmögliche Signalintegrität zu erreichen. All dies macht den PM-11S3 zu einem Abbild akustischer Erhabenheit.

Technische Daten

- 2x 100 Watt / 8 Ohm RMS bzw. 200 Watt / 4 Ohm RMS
- Stromgegenkopplung
- Ringkerntrafo
- 5 mm Gehäuseabdeckung aus Aluminium
- 3-stufiger Aufbau
- Kupferbeschichtetes Chassis
- HDAM-SA3 • XLR-Eingang
- Bus mit Integralregelung
- MM/MC-Phonostufe mit HDAMs
- Power Amp Direct-Modus
- Fernbedienung
- In Schwarz & Gold erhältlich

EAN

EU	PM11S3/N1B	4951035049136	schwarz
	PM11S3/N1G	4951035049129	gold
UK	PM11S3/T1B	4951035049136	schwarz
	PM11S3/T1G	4951035049129	gold

www.marantz.de


because music matters



marantz®

PM-11S3

PREMIUM-VOLLVERSTÄRKER

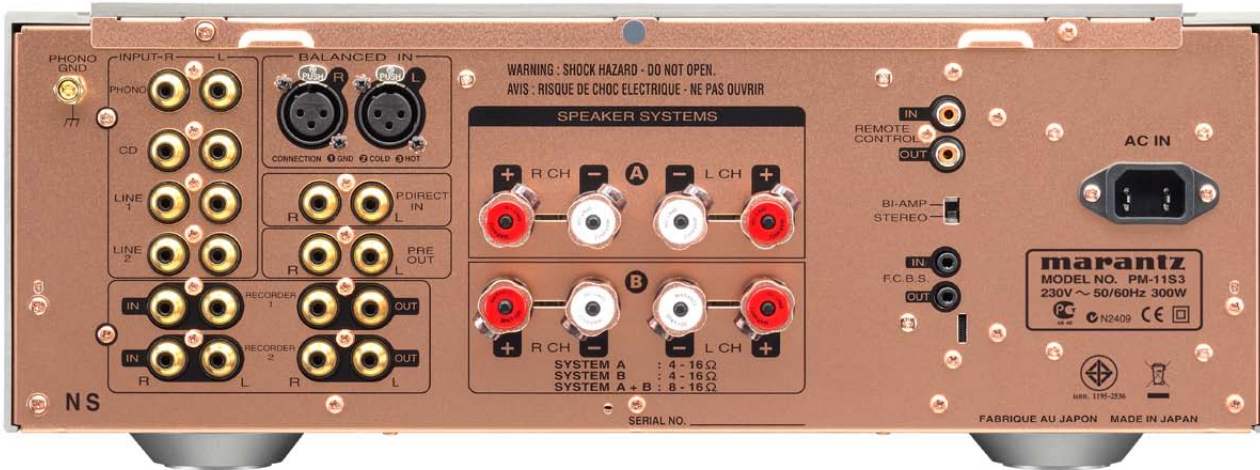

FEATURES	PM-11S3
Channels	2
Current Feedback Topology	•
Linear Drive Power Supply	•
CCNE	•
Linear volume control	•
BI-AMP and Multichannel option	•
Power Transformer: Toroidal / EI	• / -
Choke input	•
Shottky diodes	•
HDAM version	SA3
High Grade Audio Components	•
Customised Components	•
Phono EQ: Standard / Current Feedback / Constant Current Feedback	- / - / •
Input buffer amp (all inputs / CD only)	• / -
Symmetric PCB Layout	•
Aluminum extrusion heat sink	•
Separate Solid Heat Sinks	•
System block shielding: Copper / metal / none	• / - / -
Copper plated chassis	•
Double Layer Bottom Plate	•
Balance / Bass / Treble / Loudness	• / • / • / -
Source Direct	•
Power Amp direct	•
Standby Mode	•
Marantz Remote App control	• (w/ NA-11S1)

INPUTS/OUTPUTS	
Audio Inputs	5
Phono Input: MM/MC	• / •
Audio Outputs	2
Balanced In/Out	1 / -
Pre-out / Main-in	1 / -
Power Amp direct input	•
Gold Plated Cinch	•
Speaker A/B	•
Speaker Terminal	Marantz SPKT-100
Number of terminals	4
D-Bus	•
Floating Bus Control (3.5mm mono jack x2)	•
Headphone Out	•

SPECIFICATIONS	
Power Output (8/4 Ohm RMS)	100/200W
Power Output (8/4 Ohm DIN)	120/210W
Power Output (8/4 Ohm IHF)	140/260W
Frequency Response	5Hz-100kHz
Total Harmonic Distortion	0,01%
Damping Factor	100
Input Sensitivity	MM 2.8mV/47kohm
Input Sensitivity	MC 270µV/100ohm
Signal to Noise Ratio	MM/MC 87dB/78dB
Input Sensitivity:	High level 240mV/20kohm
Input Sensitivity:	Balanced High level 480mV/40kohm
Signal to Noise Ratio	High level 96dB

GENERAL	
Available colors: Gold/Black	• / •
Metal Front Panel	•
Power Consumption in W	300
Standby Consumption in W	0.3
Detachable Power Cable	•
Remote Control	RC001PMSA
System Remote Function	•
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm	440 x 449 x 168
Weight in kg	27.0

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.